



FICHA TÉCNICA

Referencias: 09602001; 09602002; 09602003; 09602004; 09602005; 09602006; 09602007; 09602008; 09602009; 09602010; 09602011; 09602012; 09602013; 09602014; 09602015; 09602016; 09602017; 09602018; 09602019; 09602020; 09602021; 09602022; 09602023; 09602024; 09602025; 09602026; 09602027; 09602028; 09602029; 09602030; 09602031; 09602032; 09602033; 09602034; 09602035; 09602036; 09602037; 09602038; 09602039

Llaves combinadas pulidas | Fabricadas en acero al cromo vanadio | Medidas de la llave 50 mm



 cofan

Llaves combinadas pulidas, pensadas para apretar/aflojar tuercas o tornillos de cabeza hexagonal.

El perfil con el mecanismo de carraca maximiza el área de contacto con la tuerca y permite un apretado rápido, ya que la llave no tiene que volver a colocarse cada vuelta.


El perfil fijo permite un mejor acceso a la tuerca y un uso ajustado.

Los 72 dientes del perfil de la carraca permiten operar la llave con un ángulo de carraca de 5 grados, facilitando el trabajo en áreas confinadas debido al pequeño espacio requerido.

Esto también permite aumentar la productividad sin perder tiempo para reposicionar la llave.
El acero al cromo vanadio proporciona una alta resistencia.


Ref					
0960 2001	6	19 g	1	10	✓
0960 2002	7	27 g	1	10	✓
0960 2003	8	50 g	1	10	✓
0960 2004	9	32 g	1	10	✓
0960 2005	10	44 g	1	10	✓
0960 2006	11	52 g	1	10	✓
0960 2007	12	69 g	1	10	✓
0960 2008	13	78 g	1	10	✓
0960 2009	14	99 g	1	10	✓
0960 2010	15	98 g	1	10	✓
0960 2011	16	118 g	1	10	✓
0960 2012	17	135 g	1	10	✓
0960 2013	18	182 g	1	5	✓
0960 2014	19	202 g	1	5	✓
0960 2015	20	229 g	1	5	✓
0960 2016	21	277 g	1	5	✓
0960 2017	22	214 g	1	5	✓
0960 2018	23	273 g	1	5	✓
0960 2019	24	285 g	1	5	✓
0960 2020	25	361 g	1	5	✓

Ref					
0960 2021	26	389 g	1	5	✓
0960 2022	27	411 g	1	5	✓
0960 2023	28	921 g	1	5	✓
0960 2024	29	450 g	1	5	✓
0960 2025	30	542 g	1	5	✓
0960 2026	32	640 g	1	5	✓
0960 2027	33	919 g	1	2	✓
0960 2028	34	963 g	1	2	✓
0960 2029	35	1139 g	1	2	✓
0960 2030	36	1130 g	1	2	✓
0960 2031	38	1363 g	1	2	✓
0960 2032	40	1342 g	1	2	✓
0960 2033	41	1678 g	1	2	✓
0960 2034	42	1690 g	1	2	✓
0960 2035	43	1635 g	1	2	✓
0960 2036	44	1975 g	1	2	✓
0960 2037	46	2034 g	1	2	✓
0960 2038	48	2082 g	1	2	✓
0960 2039	50	2595 g	1	2	✓





FICHA TÉCNICA

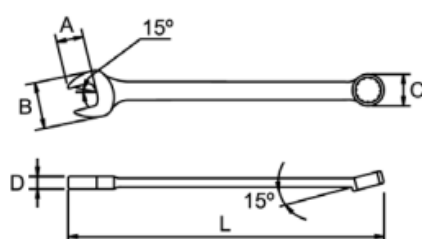

referencia	boca [mm]	L	A	B	C	D	peso [kg]
0960 2001	6	100	7,0	16	12	3,3	16
0960 2002	7	110				3,6	20
0960 2003	8	120	10	18	13	4,5	25
0960 2004	9	130		19	15	5,0	30
0960 2005	10	140	11	21	17	5,5	38
0960 2006	11	160	12	23	18		45
0960 2007	12		14	25	19	6,5	52
0960 2008	13		15	27	20		70
0960 2009	14	180	16	29	21		75
0960 2010	15	190		32	23	90	
0960 2011	16	200		33	24		
0960 2012	17	210	18	35	26	7,5	110
0960 2013	18		21	38		8,0	135
0960 2014	19	230		39	29		160
0960 2015	20	240	23	41	30		180
0960 2016	21	250	24	46	31		10
0960 2017	22	260	25	48	33		220
0960 2018	23		26		49		35
0960 2019	24	280		280			
0960 2020	25	300	29	50	36	9,0	290
0960 2021	26			55	37	10	360
0960 2022	27	330	32		41		420
0960 2023	28	340	32	60	42	11	450
0960 2024	29						33
0960 2025	30	350	34	47	550		
0960 2026	32	420		49	600		
0960 2028	34	460	36	75	60	13	650
0960 2030	36	550				36	14
0960 2031	38		550	41	90	70	17
0960 2033	41	46		1750			
0960 2037	46	600	50	95	75	18	2000
0960 2039	50						