



DADOS TÉCNICOS

Referência: 09602001; 09602002; 09602003; 09602004; 09602005; 09602006; 09602007; 09602008; 09602009; 09602010; 09602011; 09602012; 09602013; 09602014; 09602015; 09602016; 09602017; 09602018; 09602019; 09602020; 09602021; 09602022; 09602023; 09602024; 09602025; 09602026; 09602027; 09602028; 09602029; 09602030; 09602031; 09602032; 09602033; 09602034; 09602035; 09602036; 09602037; 09602038; 09602039

Chaves combinadas polidas : Fabricadas em aço cromo-vanádio : Dimensões da chave: 50 mm



Chaves combinadas polidas, concebidas para apertar/afrouxar porcas ou parafusos de cabeça sextavada.

O perfil com mecanismo de catraca maximiza a área de contacto com a porca e permite um aperto rápido, uma vez que a chave não tem de ser reposicionada a cada volta.

O perfil fixo permite um melhor acesso à porca e uma utilização mais próxima.



Os 72 dentes do perfil de catraca permitem que a chave seja operada com um ângulo de catraca de 5 graus, facilitando o trabalho em áreas confinadas devido ao pequeno espaço necessário.

Isto também permite aumentar a produtividade sem um reposicionamento demorado da chave.

O aço cromo-vanádio proporciona uma elevada resistência.


Ref					
0960 2001	6	19 g	1	10	✓
0960 2002	7	27 g	1	10	✓
0960 2003	8	50 g	1	10	✓
0960 2004	9	32 g	1	10	✓
0960 2005	10	44 g	1	10	✓
0960 2006	11	52 g	1	10	✓
0960 2007	12	69 g	1	10	✓
0960 2008	13	78 g	1	10	✓
0960 2009	14	99 g	1	10	✓
0960 2010	15	98 g	1	10	✓
0960 2011	16	118 g	1	10	✓
0960 2012	17	135 g	1	10	✓
0960 2013	18	182 g	1	5	✓
0960 2014	19	202 g	1	5	✓
0960 2015	20	229 g	1	5	✓
0960 2016	21	277 g	1	5	✓
0960 2017	22	214 g	1	5	✓
0960 2018	23	273 g	1	5	✓
0960 2019	24	285 g	1	5	✓
0960 2020	25	361 g	1	5	✓

Ref					
0960 2021	26	389 g	1	5	✓
0960 2022	27	411 g	1	5	✓
0960 2023	28	921 g	1	5	✓
0960 2024	29	450 g	1	5	✓
0960 2025	30	542 g	1	5	✓
0960 2026	32	640 g	1	5	✓
0960 2027	33	919 g	1	2	✓
0960 2028	34	963 g	1	2	✓
0960 2029	35	1139 g	1	2	✓
0960 2030	36	1130 g	1	2	✓
0960 2031	38	1363 g	1	2	✓
0960 2032	40	1342 g	1	2	✓
0960 2033	41	1678 g	1	2	✓
0960 2034	42	1690 g	1	2	✓
0960 2035	43	1635 g	1	2	✓
0960 2036	44	1975 g	1	2	✓
0960 2037	46	2034 g	1	2	✓
0960 2038	48	2082 g	1	2	✓
0960 2039	50	2595 g	1	2	✓





DADOS TÉCNICOS

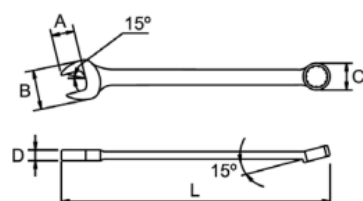

Referência	Boca (mm)	L	A	B	C	D	Peso (kg)
0960 2001	6	100	7	16	12	3,3	16
0960 2002	7	110		18		3,6	20
0960 2003	8	120	10	19	13	4,5	25
0960 2004	9	130		21	15	5	30
0960 2005	10	140	11	23	17	5,5	38
0960 2006	11	160	12	25	18		45
0960 2007	12		14	27	19	6,5	52
0960 2008	13		15	29	20		70
0960 2009	14	180	16	32	21		75
0960 2010	15	190		33	23	90	
0960 2011	16	200		35	24		
0960 2012	17	210	18	38	26	7,5	110
0960 2013	18		21	39	29	8	135
0960 2014	19	230		41			160
0960 2015	20	240	23	46	30		180
0960 2016	21	250	24	48	31		10
0960 2017	22	260	25		33		220
0960 2018	23		26	49	35		260
0960 2019	24	280		50			280
0960 2020	25	300	29	55	36	9	290
0960 2021	26				37		360
0960 2022	27	330	32	60	41	10	420
0960 2023	28	340		65	42	11	450
0960 2024	29		33				43
0960 2025	30	47					550
0960 2026	32	350	34	75	49	13	600
0960 2028	34	420			60	14	650
0960 2030	36	460	36		90		60
0960 2031	38		550	41		70	17
0960 2033	41	46		95	1750		
0960 2037	46	600			50	75	18
0960 2039	50						