



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence: 09603001; 09603002; 09603003; 09603004; 09603005; 09603006; 09603007; 09603008; 09603009; 09603010; 09603011; 09603013; 09603014; 09603015; 09603016; 09603017; 09603018

Clés à double anneau | Clés à double embout | Dimensions de la clé : 65-70 mm



Clés à anneaux polies à double extrémité et à angle.

Ces clés sont fabriquées en acier au chrome vanadium de haute qualité pour une résistance et une durabilité accrues.

La paroi mince du côté de l'anneau permet à l'utilisateur de travailler même dans des espaces restreints.

Elles sont conçues pour un usage professionnel et domestique.

Les clés coudées permettent de serrer et de desserrer les vis sans effort supplémentaire.

Disponibles en différentes tailles.




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ref					
0960 3001	6x7	50 g	1	10	✓
0960 3002	8x9	65 g	1	10	✓
0960 3003	10x11	85 g	1	10	✓
0960 3004	12x13	110 g	1	10	✓
0960 3005	14x15	140 g	1	10	✓
0960 3006	16x17	180 g	1	5	✓
0960 3007	18x19	225 g	1	5	✓
0960 3008	20x22	360 g	1	5	✓
0960 3009	21x23	400 g	1	5	✓
0960 3010	24x26	490 g	1	5	✓
0960 3011	25x28	450 g	1	5	✓
0960 3013	27x29	600 g	1	5	✓
0960 3014	30x32	700 g	1	5	✓
0960 3015	36x41	1080 g	1	2	✓
0960 3016	46x50	1970 g	1	1	✓
0960 3017	55x60	3510 g	1	1	✓
0960 3018	65x70	4950 g	1	1	✓



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

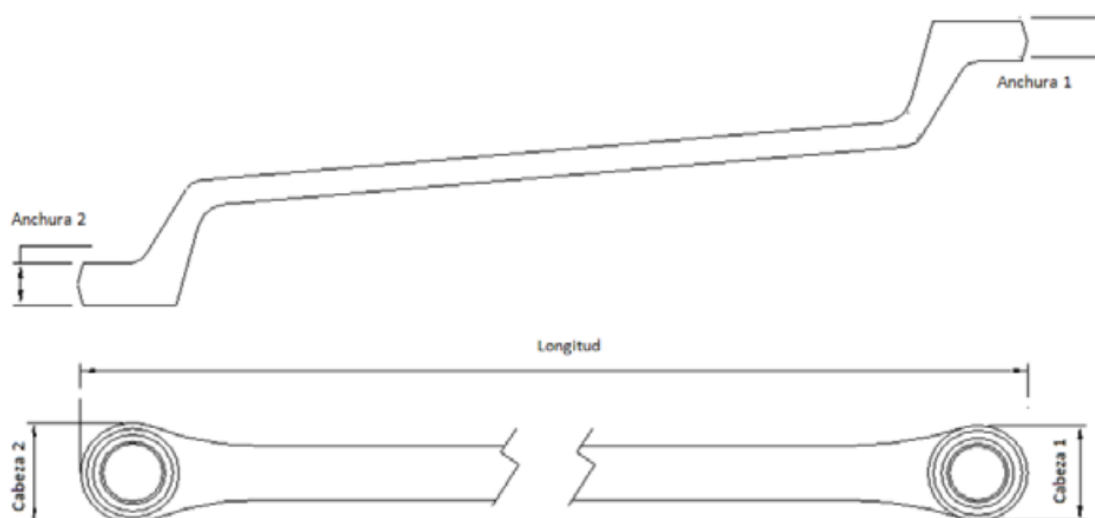

Référence	Mesure mm	Réel Longueur	Réel Tête 1	Réel Tête 2	Réel Tête 1 Largeur	Réel Tête 2 Largeur	Dureté HRC	Torsion n.m	Résultat
0960 3001	DIN 838	165-185	11	12,5	7	6	MIN 39 HRC	SERIES "A 1"	OK
	06 X 07	172,7	11	12,5	5,5	6,5	44	17.6 / 25.2	
0960 3002	DIN 838	180-200	14	15,5	7	8	MIN 39 HRC	SERIES "A 1"	OK
	08 X 09	186,3	14	15,5	6,8	7,5	42	34.5 / 45.4	
0960 3003	DIN 838	190-210	17	18,5	9	10	MIN 39 HRC	SERIES "A 1"	OK
	10 X 11	199	16,9	18,3	8	8,5	43	38.1 / 72.7	
0960 3004	DIN 838	210-235	20	21,5	10	11	MIN 39 HRC	SERIES "A 1"	OK
	12 X 13	213,5	19,9	20,9	8,9	9,4	41	39.1 / 107	
0960 3005	DIN 838	229-250	23	24	11	12	MIN 39 HRC	SERIES "A 1"	OK
	14 X 15	230	22,3	24	9,8	10,4	42	128 / 150	
0960 3006	DIN 838	240-270	26	27	12	13	MIN 39 HRC	SERIES "A 1"	OK
	16 X 17	246,5	25,9	27	11	11,5	44	175 / 201	
0960 3007	DIN 838	260-296	29	30	13	14	MIN 39 HRC	SERIES "A 1"	OK
	18 X 19	270,5	28,3	29,7	11,5	12,5	41	230 / 261	
0960 3008	DIN 838	285-320	32	35	14	15	MIN 39 HRC	SERIES "A 1"	OK
	20 X 22	292,5	31,6	34,5	12,5	13,5	42	294 / 368	
0960 3009	DIN 838	300-335	33	37	14	15	MIN 39 HRC	SERIES "A 1"	OK
	21 X 23	307	32,5	35,9	12,5	13,5	44	330 / 408	
0960 3010	DIN 838	320-355	38	41	15	16	MIN 39 HRC	SERIES "A 1"	OK
	24 X 26	327	36,9	40,5	13,5	14,6	42	451 / 544	