




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE: 09512020; 09512021; 09512022; 09512023; 09512024; 09512025; 09512026; 09512027; 09512028; 09512029; 09512030; 09512031; 09512032; 09512033; 09512034; 09512035; 09512036; 09512037

Clé mixte à cliquet réversible | Tailles de 8 à 27 mm | Acier poli

Clé mixte en acier poli miroir avec cliquet réversible. Modèles de 8 à 32 mm. La conception innovante en étoile permet de serrer de nombreuses têtes de vis différentes, telles que sphériques, à 6 côtés, à 12 côtés, E-Torx et carrées, même sur des têtes arrondies jusqu'à 50 % en raison de l'usure.

Angle latéral du cliquet en étoile 15°. Cliquet de 72 dents à 5 degrés. Dimension SW 10 mm. Poids gr : 80 gr. Emballage 1 boîte de 5 pièces.

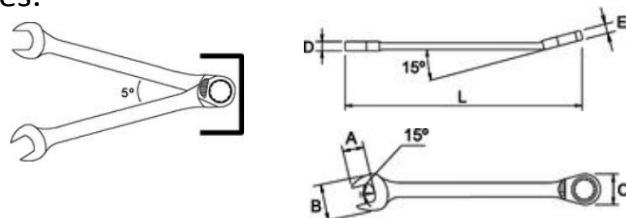

REF	SW	L(mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	Peso(gr)
09512020	10	160	11	22	21	5.7	7.4	80

LLAVE COMBINADA CON CARRACA REVERSIBLE / CLÉ MIXTE A CLIQUET RÉVERSIBLE
REVERSIBLE COMBINATION RATCHET WRENCHES / CHAVES COMBINADAS COM ROQUETE REVERSÍVEL



ES Su innovador diseño de estrella permite apretar múltiples y diferentes cabezas de tornillo, tales como Spherical, 6 lados, 12 lados, E-Torx y cuadrados, incluso en cabezas redondeadas hasta en un 50% por el desgaste.

FR Son design innovateur en étoile, permet de serrer de multiples et différentes têtes de vissage, telles que sphériques, 6 pans, 12 pans, E-Torx et carrées, y compris des têtes arrondies à 50% par usure.

EN Innovative box drive allows to tighten multiple nut heads such as Spherical, 6-point, 12-point, Square and E-Torx, as well as with 50% rounded off nuts.

PT O seu desenho de estrela permite apertar múltiplas e diferentes cabeças de parafusos, tais como spherical, 6 lados, 12 lados, E-torx e quadrados, inclusive cabeças redondeadas até 50% de desgaste.



Ref	SW	L(mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	Peso(gr)
0951 2020	8	120	10	18	17	5.0	6.5	60
0951 2021	9	130	10	19	18	5.0	6.5	65
0951 2022	10	140	11	20	19	5.0	6.5	70
0951 2023	11	150	11	21	20	5.0	6.5	75
0951 2024	12	160	11	22	21	5.0	6.5	80
0951 2025	13	170	12	23	22	5.0	6.5	85
0951 2026	14	180	12	24	23	5.0	6.5	90
0951 2027	15	190	12	25	24	5.0	6.5	95
0951 2028	16	200	13	26	25	5.0	6.5	100
0951 2029	17	210	13	27	26	5.0	6.5	105
0951 2030	18	220	13	28	27	5.0	6.5	110
0951 2031	19	230	14	29	28	5.0	6.5	115
0951 2032	21	250	14	31	30	5.0	6.5	125
0951 2033	22	260	14	32	31	5.0	6.5	130
0951 2034	24	280	15	34	33	5.0	6.5	140
0951 2035	27	300	16	37	36	5.0	6.5	150
0951 2036	30	320	17	40	39	5.0	6.5	160
0951 2037	32	340	18	42	41	5.0	6.5	170

