


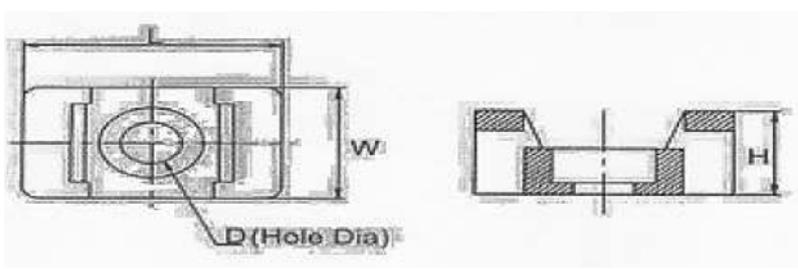

# INFORME DE PRUEBAS

## FM – QC – 028 / Rev. 03

**Artículo :** 0800 0005 – “TM-3S25C”  
BASE ADHESIVA BRIDAS

Referencia	Humedad	Cantidad	Cant. prueba	Referencia	Humedad	Cantidad	Cant. prueba
08000005		12K	12pcs				
Ilustración						MATERIAL	PA66
						Entorno de prueba	Temp.:29,1°C Humedad: 40%
						Color	Natural
						Nivel UL94	UL94 – V2

Nº	Ref.	STD	Herramienta de prueba	Resultados					
59	0800 0005	21.9±0.2mm	calibre	21.95	21.94	21.96	21.93	21.95	21.97
				21.97	21.92	21.90	21.91	21.94	21.96
		9.7±0.2mm	calibre	9.74	9.70	9.73	9.78	9.75	9.73
				9.72	9.75	9.76	9.71	9.76	9.74
RESULTADO FINAL				aprobado		QC	Prueba de control	Aprobado	
						<i>firmado</i>	<i>firmado</i>	<i>firmado</i>	

- 1) La prueba de resistencia a tensión del bucle corresponde a UL62275/5.9
- 2) Velocidad de la máquina de la prueba de tracción 2.5±2.5 mm/min (UL62275/5.6)
- 3) Valores de la resistencia a la tracción corresponde a UL62275/9.5.1
- 4) El diámetro mínimo corresponde a UL62275/9.2 en la temperatura habitual