



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence: 1800 6516; 1800 6516-U

Suspension pour objets : 15 x 50 mm : Acier zingué

Ancrage en zamak HPM avec vis en acier en qualité 8.8. Constructions en acier, rails, étagères, échelles, support de câbles.

Structures, machines, escaliers en colimaçon, racks à palettes métalliques, fixations d'échafaudages, auvents, etc.

Excellente capacité d'installation sur béton en zone de compression.

Corps avec 4 boudriers, permettant une grande expansion même dans les matériaux non compacts.

Cône intérieur, empêchant la rotation des boudriers d'ancrage.


Collier de frottement en acier.

Suiveur inférieur en acier, incorporant les boudriers et favorisant leur expansion uniforme.

-Utilisation courante : il s'agit d'une suspension très courante dans les miroirs.

Application : il est placé au dos du miroir/meuble et vissé à celui-ci (2 ou 4 vis).

Une fois vissé, il est accroché par le trou supérieur à un crochet préalablement placé sur le mur, ce qui permet de le fixer.

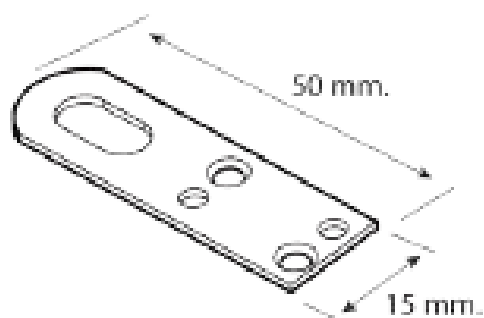

Ref

1800 6516

M

15 x 50 mm



200