



FICHA TÉCNICA

Referencias: 1800 4701; 1800 4702; 1800 4703; 1800 4704

Palomilla con muelle gancho | Métricas Ø 4, 5, 6 y 8 mm | Para hormigón hueco, escayola y cartón yeso

Palomilla con muelle y gancho con métricas Ø 4, 5, 6 y 8 mm.

Para hormigón hueco, escayola y cartón yeso.

Ambos elementos están disponibles con varilla roscada de fácil instalación.

Basculantes útiles para cartón yeso y hormigón hueco.

Palomillas útiles para cartón yeso, hormigón hueco y escayola.

Basculante por gravedad para fijación de elementos ligeros en falsos techos.

Palomilla con muelle para fijación de elementos ligeros en falsos techos.




Ref	M	
1800 4701	M-4	50
1800 4702	M-5	50
1800 4703	M-6	50
1800 4704	M-8	25



FICHA TÉCNICA

DIMENSIONES					
CÓDIGO		18004701	18004702	18004703	18004704
M: Ø rosca	(mm)	M4	M5	M6	M8
L: longitud total	(mm)	55	65	80	85
h: Cavidad mínima	(mm)	26	33	37	54
Hmin + tfix ≤	(mm)	75	70	66	61
Varilla roscada*		M 4	M 5	M 6	M 8
d0: diámetro broca	(mm)	12	15	18	22

PLANO

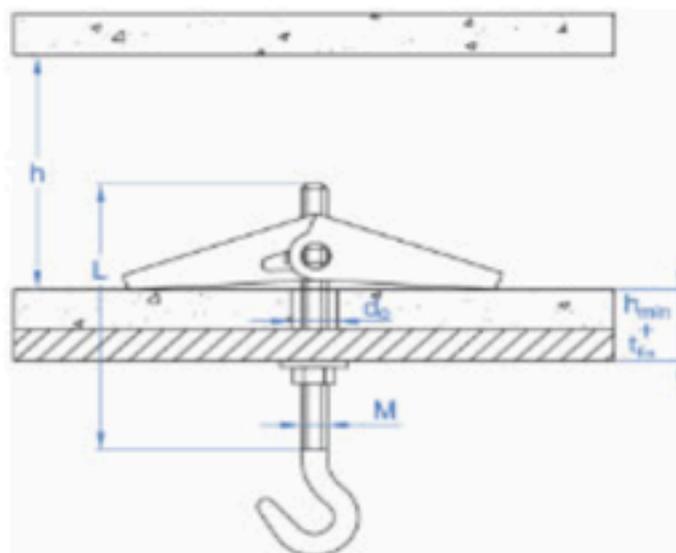

CARGAS MÁXIMAS RECOMENDADAS (kg)				
MATERIAL DE USO	18004701	18004702	18004703	18004704
Bovedilla de hormigón	10	12	13	14
Cartón Yeso	5	5	6	6
Escayola	5	5	6	6