

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA: 0777 0660 - 0777 0680 - 0777 0690 - 0777 0850 - 0777 0875 - 0777 0890 - 0777 0810 - 0777 0812 - 0777 1070 - 0777 1080 - 0777 1090 - 0777 1010 - 0777 1012 - 0777 1275 - 0777 1280 - 0777 1210 - 0777 1211 - 0777 1212 - 0777 1214 - 0777 1216 - 0777 1218 - 0777 1690 - 0777 1610 - 0777 1612 - 0777 1614 - 0777 1617 - 0777 1622 - 0777 2017 - 0777 2022 - 0777 2027 - 0777 0660-U - 0777 0680-U - 0777 0850-U - 0777 0875-U - 0777 0890-U - 0777 0810-U - 0777 0812-U - 0777 1010-U

TACO MACHO DE ANCLAJE MTC

Acero cincado | Medidas desde M-6 hasta M-20 mm



Anclaje MTC estándar para montajes, indicado para placas de hormigón y piedra natural resistente a la compresión. Incluye arandela DIN-125.

Medidas desde M-6 hasta M-20 mm y longitudes de hasta 250 mm.

Anclaje macho de expansión para cargas altas en acero con tuerca y arandela en la fijación. El anclaje es un anclaje de acero para fijaciones en hormigón no agrietado. En la versión corta es adecuado para montaje y empotrado de módulos o elementos. De acero galvanizado se recomienda el anclaje de pernos para barandillas, pasamanos o consolas en interiores.



FICHA TÉCNICA


Ref	M	
0777 0660	6x60 mm	100
0777 0680	6x80 mm	100
0777 0690	6x90 mm	100
0777 0850	8x50 mm	100
0777 0875	8x75 mm	100
0777 0890	8x90 mm	100
0777 0810	8x115 mm	100
0777 0812	8x120 mm	100
0777 1070	10x70 mm	100
0777 1080	10x80 mm	100
0777 1090	10x90 mm	100
0777 1010	10x100 mm	100
0777 1012	10x120 mm	50
0777 1275	12x75 mm	50
0777 1280	12x80 mm	50

Ref	M	
0777 1210	12x100 mm	50
0777 1211	12x110 mm	50
0777 1212	12x120 mm	50
0777 1214	12x140 mm	50
0777 1216	12x160 mm	50
0777 1218	12x180 mm	50
0777 1690	16x90 mm	25
0777 1610	16x110 mm	25
0777 1612	16x125 mm	25
0777 1614	16x145 mm	25
0777 1617	16x170 mm	25
0777 1622	16x220 mm	25
0777 2017	20x170 mm	10
0777 2022	20x220 mm	10
0777 2027	20x270 mm	10

Referencia	Medida	Tornillo			Tuerca	
		Diám. ext. cabeza	Longitud	Longitud rosca	Ancho	Grosor
0777 0875	M 8 x75	8.05 – 8.19	75.72 – 75.81	42.52 – 43.78	12.8 – 12.89	6.29 – 6.33
0777 1060	M 10 x 60	9.93 – 10.03	59.97 – 60.16	22.03 – 22.36	*	*
0777 1080	M 10 x 80	9.84 – 9.9	79.13 – 79.30	41.6 – 41.75	16.77 - 16.89	7.68 – 7.79
0777 1010	M 10 x 100	9.9 – 10.02	99.91 – 99.98	59.42 – 59.70	*	*
0777 1210	M 12 x 100	*	99.04 – 99.26	49.83 – 50.61	*	*
0777 1280	M 12 x 80	*	79.10 – 79.52	40.46 – 40.63	*	*
0777 1212	M 12 x 120	11.87 – 11.95	118.26 – 118.39	67.43 – 67.90	18.78 – 18.96	9.88 – 9.96
0777 1215	M 12 x 150	11.98 – 12.09	150.19 – 150.98	83.64 – 84.84		
0777 1622	M 16 x 220	15.88 – 15.94	217.82 – 218.6	91.6 – 93.72	23.71 – 23.89	12.46 – 12.64



FICHA TÉCNICA

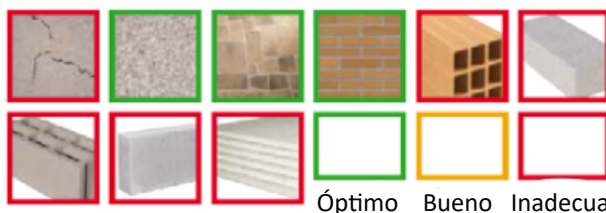


Óptimo Bueno Inadecuado



Descripción

Anclaje standard para montajes a través, indicado para el hormigón y piedra natural resistente a la compresión.


Modo de empleo

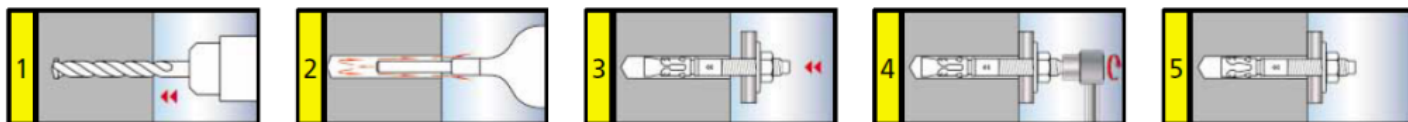



FICHA TÉCNICA

Valores


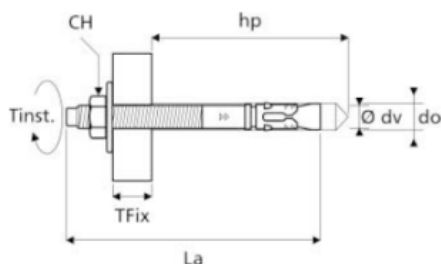


	Rosca	Longitud taco	Ø broca	Grueso max.	Prof. Taco	Llave	Par de apriete	Tracción	Corte
	mm Ø dv	mm La	mm do	mm TFix	mm hp	mm CH	mm Tinst.	daN N	daN V
0777 0640	M6	45	6	22	30	10	6	150	150
0777 0650	M6	60	6	7	35	10	6	150	150
0777 0685	M6	80	6	26	40	10	6	150	150
0777 0850	M8	50	8	2	35	13	20	390	270
0777 0875	M8	75	8	17	40	13	20	390	270
0777 0810	M8	115	8	30	40	13	20	390	270
0777 1060	M10	70	10	5	45	17	45	500	410
0777 1080	M10	90	10	20	50	17	45	500	410
0777 1012	M10	120	10	50	50	17	45	500	410
0777 1290	M12	90	12	5	65	19	45	500	410
0777 1215	M12	160	12	66	65	19	65	900	670
0777 1690	M16	90	16	2	70	24	125	1100	950
0777 1612	M16	125	16	20	75	24	125	1100	950
0777 1614	M16	145	16	35	75	24	125	1100	950
0777 1618	M16	170	16	55	85	24	125	1100	950
0777 2016	M20	170	20	40	100	30	150	1600	1300
0777 2020	M20	220	20	85	100	30	150	1600	1300



FICHA TÉCNICA

Instalación

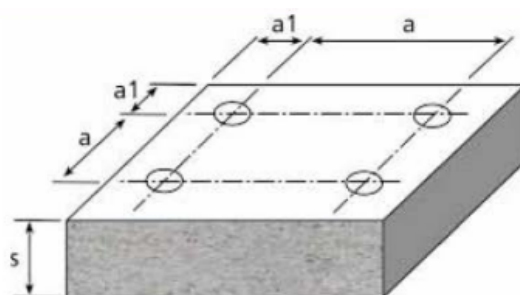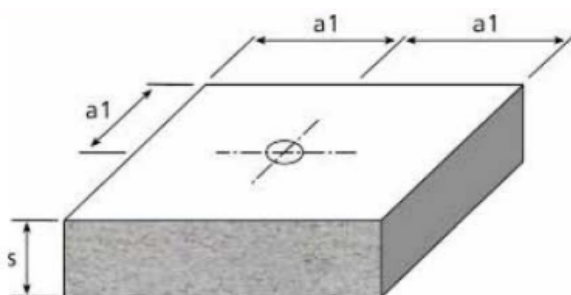

	0777 0640 - 0685 (M6)	0777 0850 - 0810 (M8)	0777 1060 - 1012 (M10)	0777 1290 - 1215 (M12)	0777 1690 - 1618 (M16)	0777 2016 - 2020 (M20)
Para aplicaciones $R_c \geq 25 \text{ N/mm}^2$	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Distancia máxima entre tacos (a)	180	190	220	300	380	440
Distancia máxima desde el extremo (a1)	70	80	100	120	170	220
Distancia mínima entre tacos (a1)	90	95	110	150	190	220
Distancia mínima desde el extremo (a1)	35	40	50	60	85	105
Anchura máxima permitida (s)	100	100	100	150	180	210