



FICHA TÉCNICA

SOLDADOR INVERTER MULTIPROCESO 120 AMPERIOS



Referencia	EAN
0900 5161	8445187485875

El soldador inverter multiproceso es un equipo de soldadura MIG/MMA/TIG de 120 amperios, pensado para uso profesional y doméstico, tanto en interior como en exterior.

Su tecnología inverter ofrece un arco estable, alta eficiencia energética y menor consumo eléctrico que los equipos de transformador convencionales.

Permite soldar en tres modalidades: MMA con electrodo de hasta 3,25 mm de diámetro, MIG con hilo autoprotegido sin gas de entre 0,8 y 1 mm (en bobinas de hasta 1 kg) y TIG de forma externa, conectando una bombona y un regulador aparte (el kit de antorcha TIG se vende por separado).

Cuenta con pinza de masa de 1,2 m x 10 mm² y porta electrodos de 1,5 m x 10 mm² para conectar según el modo de soldadura elegido, además de un panel frontal donde seleccionar el proceso y ajustar el amperaje necesario.

Además, el indicador de protección O.H. situado en el panel frontal avisa si el equipo se sobrecalienta, protegiéndolo durante sesiones de trabajo largas.


Incluye un kit de accesorios compuesto por una máscara, un cepillo metálico, una pistola de soldadura de 2 m, una boquilla de 1,0 mm y una varilla de conexión, todo lo necesario para empezar a soldar desde el primer momento.

Con solo 5,45 kg de peso y 296 x 160 x 197 mm de tamaño, es un soldador ligero y portátil, fácil de transportar entre talleres, obras, explotaciones agrícolas o trabajos en altura.



COFAN LA MANCHA S.A.

Avenida de la Industria, S/N
13610 · Campo de Criptana · Spain
cofan@cofansa.com · www.cofan.es
National Tel.: +34 926 563 928

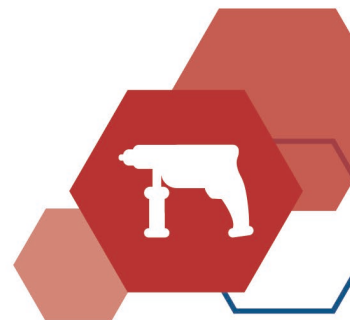



FICHA TÉCNICA

Modelo	0900 5161	
Tensión nominal de entrada (V)	AC 230V±10%, 50/60Hz	
Potencia nominal de entrada (kVA)	MIG:3.9	MMA:4.8
Corriente nominal de entrada (A)	MIG:17	MMA:21
Corriente y tensión nominales de salida	MIG:120/20	MMA:120/24.8
Corriente de salida (A)	MIG 40~120	MMA 20~120
Tensión en vacío (V)	57	
Ciclo de trabajo nominal (%)	20	
Rendimiento (%)	85	
Factor de potencia (cosφ)	0.73	
Clase de protección	IP21S	
Clase de aislamiento	F	
Diámetro máximo del electrodo (mm)	3,25	
Diámetro máximo del hilo protector (mm)	1,0	
Peso máximo de la bobina de hilo (kg)	1	



COFAN LA MANCHA S.A.

Avenida de la Industria, S/N
13610 · Campo de Criptana · Spain
cofan@cofansa.com · www.cofan.es
National Tel.: +34 926 563 928

