



Bases industriales móviles. IP44. Ref.51001292




Descripción y características

Bases industriales móviles.
 Polos: 2P+T, 3P+T, 3P+N+T..... (6h)
 Corriente nominal: 16 y 32A.
 Tensión nominal: 230 y 400V .
 Grado de protección: IP44.
 Embornamiento con tornillos.


Referencias y dimensiones

Contactos	Amperios	Voltios	IP
2P+T	16	230	44

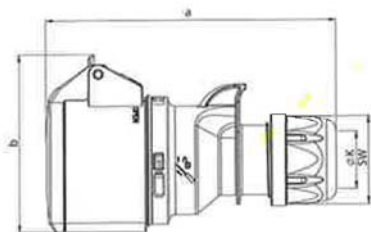

	16 Amp			32 Amp		
	3	4	5	3	4	5
Poles	3	4	5	3	4	5
a	133	138	145	161	161	168
b	74	82	89	94	94	99
K_cable Ø [mm]	6-15	6-15	8-16	11,5-20	11,5-20	11,5-22
Connection type:	Screw terminal					
Wire flexible [mm ²]	1-2,5			2,5-6		
Contact screws [Ncm]	100 Ncm			110 Ncm		
SW	42	42	42	50	50	50
Weight [g]	134	161	188	228	244	270

Especificaciones

Directiva 2014/35/UE 
 Directiva 2011/65/UE (RoHS)
 Reglamento electrotécnico de baja
 tension

Norma aplicable EN 60309-1 y 2.

Datos técnicos:

Resistencia al fuego partes activas (ensayo del hilo incandescente 850°C)
 Resistencia al calor partes activas (ensayo de presión a la bola 125°C)
 Estabilidad dimensional -25°C a + 80°C
 Grado de protección. IP44.
 Material Aislante libre de halógenos

