












FICHA TÉCNICA

Artículo : RUEDA DE POLIURETANO CON PLACA Y FRENO
0940 3223



Ref									Kg↓	
0940 3221	80 mm	30 mm	105x80 mm	80/77x60 mm	9 mm	45 mm	105 mm	128 mm	100	1
0940 3222	100 mm	30 mm	105x80 mm	80/77x60 mm	9 mm	45 mm	125 mm	128 mm	120	1
0940 3223	125 mm	35 mm	105x80 mm	80/77x60 mm	9 mm	45 mm	155 mm	139 mm	150	1

Características

- φ Fabricada con chapa de acero estampado hasta 4mm de espesor
- φ Acabado cincado brillante
- φ Fabricante según normas europeas EN 12530

Datos técnicos


Diámetro rueda: 125 mm
 Ancho de banda: 35 mm
 Medida exterior placa: 105x80
 Medida interior placa: 80/77x60
 Diámetro agujero: 9 mm



FICHA TÉCNICA

Desplazamiento: 45 mm
Altura total: 155 mm
Capacidad de carga: 150 kg
Tipo de cojinete: liso

Rodamientos del soporte

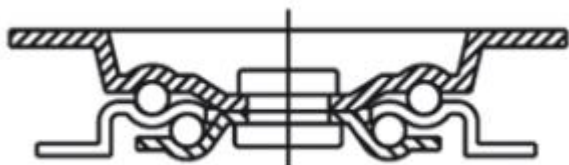

Tipo de cojinete



Cojinete Liso

Rueda

Poliuretano
Máxima calidad
Rango de temperatura: -30°C a +80°C