





FICHA TÉCNICA

Artículo : 0951 3241 - 0951 3259

LLAVE ARTICULADA EN FORMA "T"

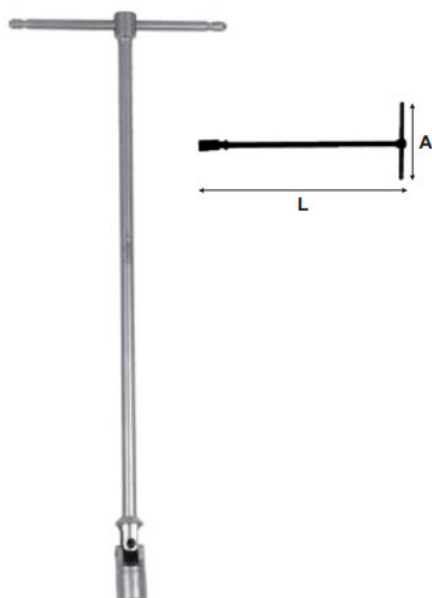

| Ref | ⬡ | L | A |  |
|-----------|-------|--------|--------|---|
| 0951 3241 | 6 mm | 390 mm | 165 mm | 1 |
| 0951 3242 | 7 mm | 390 mm | 165 mm | 1 |
| 0951 3243 | 8 mm | 390 mm | 165 mm | 1 |
| 0951 3244 | 9 mm | 390 mm | 165 mm | 1 |
| 0951 3245 | 10 mm | 450 mm | 180 mm | 1 |
| 0951 3246 | 11 mm | 450 mm | 180 mm | 1 |
| 0951 3247 | 12 mm | 450 mm | 180 mm | 1 |
| 0951 3248 | 13 mm | 450 mm | 180 mm | 1 |
| 0951 3249 | 14 mm | 450 mm | 180 mm | 1 |
| 0951 3250 | 15 mm | 500 mm | 180 mm | 1 |
| 0951 3251 | 16 mm | 500 mm | 180 mm | 1 |
| 0951 3252 | 17 mm | 500 mm | 180 mm | 1 |
| 0951 3253 | 18 mm | 500 mm | 180 mm | 1 |
| 0951 3254 | 19 mm | 500 mm | 230 mm | 1 |
| 0951 3255 | 20 mm | 500 mm | 230 mm | 1 |
| 0951 3256 | 21 mm | 500 mm | 230 mm | 1 |
| 0951 3257 | 22 mm | 500 mm | 230 mm | 1 |
| 0951 3259 | 24 mm | 500 mm | 230 mm | 1 |

Llaves en forma de T articuladas, con vaso hexagonal de 6 caras.

Fabricadas en acero cromo vanadio.

Las llaves en T están diseñadas para aumentar el par y la durabilidad y permitir a los usuarios sacar el máximo provecho de la fuerza para aflojar fuertes sujetadores.