



FICHA TÉCNICA

CADENA INOXIDABLE DIN-766 ESLABÓN CORTO

Material: Acero inoxidable EN1.4362 DUPLEX.


Acabado: Pulido.

Aplicaciones: Calibrado para molinetes de ancla en embarcaciones de recreo, cadena para usos náuticos, mataderos, etc.



INOX A4

**Medidas
Dimensions**

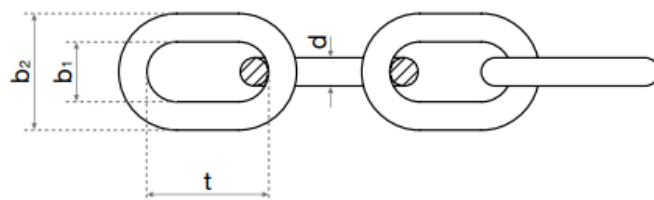

CADENA CALIBRADA DIN 766

Ref	d	t	b1	 max	Kg/m		
1060 2002	2mm	12mm	3,4mm	-	0,069	100 m	1 m
1060 2003	3mm	16mm	3,6mm	-	0,111	100 m	1m
1060 2004	4mm	16mm	4,8mm	-	0,155	50 m	1m
1060 2005	5mm	18,5mm	6mm	150 kg	0,285	50 m	1m
1060 2006	6mm	18,5mm	7,2mm	220 kg	0,456	50 m	1m
1060 2008	8mm	24mm	9,6mm	275 kg	0,675	50 m	1m
1060 2010	10mm	28mm	12mm	450 kg	0,925	50 m	1m