




FICHA TÉCNICA

TUERCAS REMACHABLES FABRICADAS EN ACERO CABEZA REDUCIDA HEXAGONAL

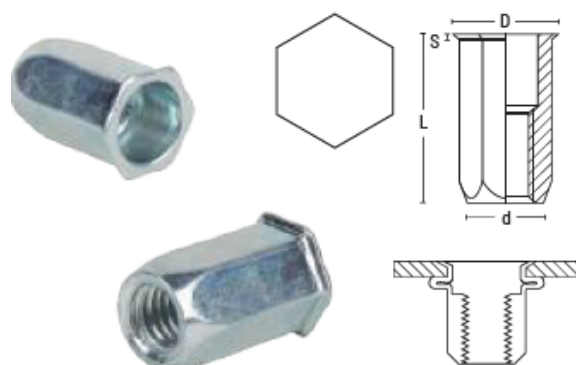

Las tuercas remachables se pueden utilizar para uniones remachadas o atornilladas.

- Esto permite obtener uniones seguras y, a la vez, montar otras piezas utilizando tornillos comunes.

Ref		L		D	S	d	Tracción (Nm)	Par torsión (Nm)	
0753 0314	M - 4 mm	12,0	0,5 - 3,0	7,0	0,6	5,9	6800	3	1000
0753 0315	M - 5 mm	13,5		8,0		6,9	10000	6	500
0753 0316	M - 6 mm	16,0		10,0	0,7	8,9	15000	10	500
0753 0318	M - 8 mm	18,0		12,0		10,9	27000	24	250
0753 0320	M - 10 mm	22,0	1,0 - 4,0	14,0	0,8	12,9	37000	48	200

- Aplicables por un lado, por lo que también resultan adecuados para perfiles cerrados.
- Aplicación sencilla, rápida y prácticamente automática.
- No es necesario avellanar los taladros.
- Aplicaciones de alta calidad.
- Unión a prueba de torsión y rosca de gran capacidad sustentadora.
- Especialmente adecuadas para elementos de construcción de paredes delgadas.
- Mayor rentabilidad, pues se puede trabajar con más rapidez por ser uniones más seguras y de mayor calidad.