FICHA TÉCNICA

TUERCAS REMACHABLES ACERO INOXIDABLE CABEZA REDUCIDA RANURADAS

INOX A-2

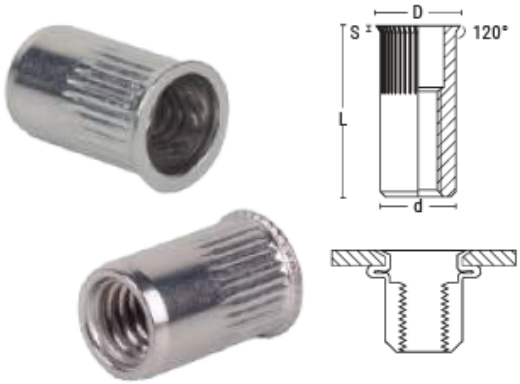

Las tuercas remachables se pueden utilizar para uniones remachadas o atornilladas.
• Esto permite obtener uniones seguras y, a la vez, montar otras piezas utilizando tornillos comunes.

Ref		L		D	S	d	Tracción (Nm)	Par torsión (Nm)	
0752 3003	M - 3 mm	9,0	0,5 - 2,0	6,5		5,9	6800	3	1000
0752 3004	M - 4 mm	10,0							1000
0752 3005	M - 5 mm	11,5	0,5 - 3,0	7,5	0,5	6,9	10000	6	500
0752 3006	M - 6 mm	14,0		9,5		7,9	15000	10	500
0752 3008	M - 8 mm	15,5		11,5		10,9	27000	24	250
0752 3010	M - 10 mm	19,5	0,5 - 3,5	13,5	0,7	12,9	37000	48	200

• Aplicables por un lado, por lo que también resultan adecuados para perfiles cerrados.
• Aplicación sencilla, rápida y prácticamente automática.
• No es necesario avellanar los taladros.
• Aplicaciones de alta calidad.
• Unión a prueba de torsión y rosca de gran capacidad sustentadora.
• Especialmente adecuadas para elementos de construcción de paredes delgadas.
• Mayor rentabilidad, pues se puede trabajar con más rapidez por ser uniones más seguras y de mayor calidad.