# FICHA TÉCNICA

## TUERCAS REMACHABLES CILÍNDRICA RANURADA FONDO ABIERTO CABEZA ANCHA

### ALUMINIO

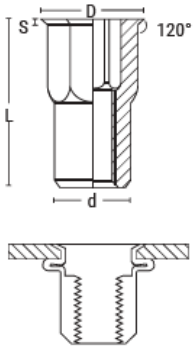


Las tuercas remachables se pueden utilizar para uniones remachadas o atornilladas.
• Esto permite obtener uniones seguras y, a la vez, montar otras piezas utilizando tornillos comunes.

| Ref | | L | | D | S | d | Tracción (Nm) | Par torsión (Nm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0757 0310** | M - 3 mm | 10,0 | 0,5 - 3,0 | 6,5 | 1,0 | 4,9 | 2500 | 1 | 1000 |
| **0757 0410** | M - 4 mm | | | 8,5 | | 5,9 | 4000 | 2 | 1000 |
| **0757 0512** | M - 5 mm | 12,0 | | 9,5 | | 6,9 | 5500 | 4 | 500 |
| **0757 0614** | M - 6 mm | 14,5 | | 12,5 | 1,5 | 8,9 | 8300 | 6 | 500 |
| **0757 0816** | M - 8 mm | 16,0 | | 15,5 | | 10,9 | 13000 | 15 | 250 |
| **0757 1017** | M - 10 mm | 17,0 | 1,0 - 3,5 | 18,5 | 2,0 | 12,9 | 20000 | 27 | 200 |
| **0757 1022** | M - 10 mm | 22,0 | 3,5 - 6,0 | | | | | | 200 |

• Aplicables por un lado, por lo que también resultan adecuados para perfiles cerrados.
• Aplicación sencilla, rápida y prácticamente automática.
• No es necesario avellanar los taladros.
• Aplicaciones de alta calidad.
• Unión a prueba de torsión y rosca de gran capacidad sustentadora.
• Especialmente adecuadas para elementos de construcción de paredes delgadas.
• Mayor rentabilidad, pues se puede trabajar con más rapidez por ser uniones más seguras y de mayor calidad.

COFAN LA MANCHA, S.A, Avenida de la Industria s/n, 13610
Campo de Criptana (Ciudad Real), Spain. C.I.F : A-13342621