




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Références: 11000371

Ligne de vie rétractable avec absorbeur d'énergie : câble de 2 m : supporte 140 kg max.

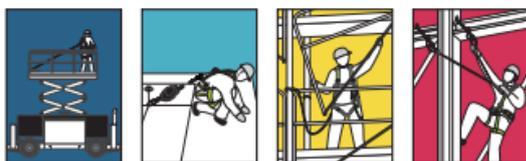


Kg
0.77

2 m

FACTOR de caída 2



CE EN360: 2002 CAT III

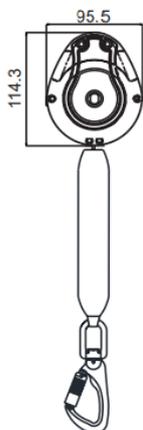

FACTOR DE CAÍDA 2: Se puede utilizar en una configuración en la que resulte necesario trabajar por encima del punto de anclaje.

FACTEUR DE CHUTE 2: Peut être utilisé dans une configuration lorsqu'il s'avère nécessaire de travailler au-dessus du point d'ancrage.

FALL FACTOR 2: It can be used when it is necessary to work above the anchor point.

FATTORE DI CADUTA 2: può essere utilizzato in una configurazione in cui risulta necessario lavorare sopra il punto di ancoraggio.

FACTOR DE QUEDA 2: pode ser usado em uma configuração na qual é necessário trabalhar acima do ponto de ancoragem.

Aristas vivas con absorbedor de energía integrado.
Arêtes vives avec absorbeur d'énergie intégré.
Sharp edges with shock absorber included.
Spigoli vivi con assorbitore di energia integrato.
Arestas vivas com absorvedor de energia integrado.



Ref	↔	max	📦
1100 0371	2 m	140 kg	1

Antichute rétractable avec câble de 2 m.

Il est composé d'un boîtier en polymère haute résistance et d'un câble en acier galvanisé de 4,5 mm de diamètre. Système de freinage avec une force d'impact inférieure à 6 kN.

Comprend un absorbeur d'énergie.
Capacité maximale de 140 kg.

Il s'agit d'un équipement individuel de protection contre les chutes, conçu pour freiner et réduire l'impact généré par le freinage de la chute, sans endommager le corps de l'utilisateur.