




DADOS TÉCNICOS

Referências: 11000371


Linha de vida retrátil com absorvedor de energia: cabo de 2 m: suporta 140 kg máx.

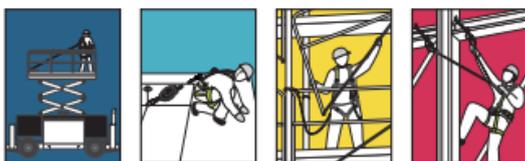

Kg
0.77

2 m

FACTOR de caída 2

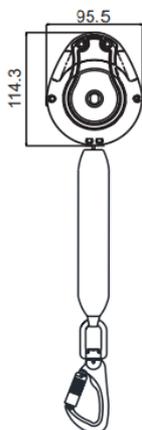

CE EN360: 2002 CAT III



FACTOR DE CAÍDA 2: Se puede utilizar en una configuración en la que resulte necesario trabajar por encima del punto de anclaje.

FACTEUR DE CHUTE 2: Peut être utilisé dans une configuration lorsqu'il s'avère nécessaire de travailler au-dessus du point d'ancrage.

FALL FACTOR 2: It can be used when it is necessary to work above the anchor point.

FATTORE DI CADUTA 2: può essere utilizzato in una configurazione in cui risulta necessario lavorare sopra il punto di ancoraggio.

FACTOR DE QUEDA 2: pode ser usado em uma configuração na qual é necessário trabalhar acima do ponto de ancoragem.

Aristas vivas con absorbedor de energía integrado.
Arêtes vives avec absorbeur d'énergie intégré.
Sharp edges with shock absorber included.
Spigoli vivi con assorbitore di energia integrato.
Arestas vivas com absorvedor de energia integrado.



Ref	↔	max	📦
1100 0371	2 m	140 kg	1

Anti-quedas retrátil com cabo de 2 m.

Possui um invólucro em polímero de alta resistência com cabo de aço galvanizado de $\varnothing 4,5$ mm. Sistema de travagem com uma força de impacto inferior a 6 kN.

Inclui um absorvedor de energia.
Suporta um máximo de 140 kg.

É um equipamento de proteção individual contra quedas, concebido para travar e reduzir o impacto gerado pela travagem da queda, sem danificar o corpo do utilizador.