

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Références: 51001291

Prise industrielle mobile : Degré de protection IP 44 : Montage à vis



cofan

cofan

Ref	A-V~				
5100 1291	16A-230V~	2P + T	1	10	✓

Prise mobile industrielle. IP44.

Courant et tension nominaux de 16 A - 230 V.

Montage à vis.

Résistance au feu des parties sous tension (essai au fil incandescent 850°C).

Stabilité dimensionnelle -25°C à +80°C.


Hautement recommandé pour une utilisation en extérieur dans les jardins, les zones agricoles et les campings.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Références et dimensions

Contacts	Ampères	Volts	IP
2P+T	16	230	44

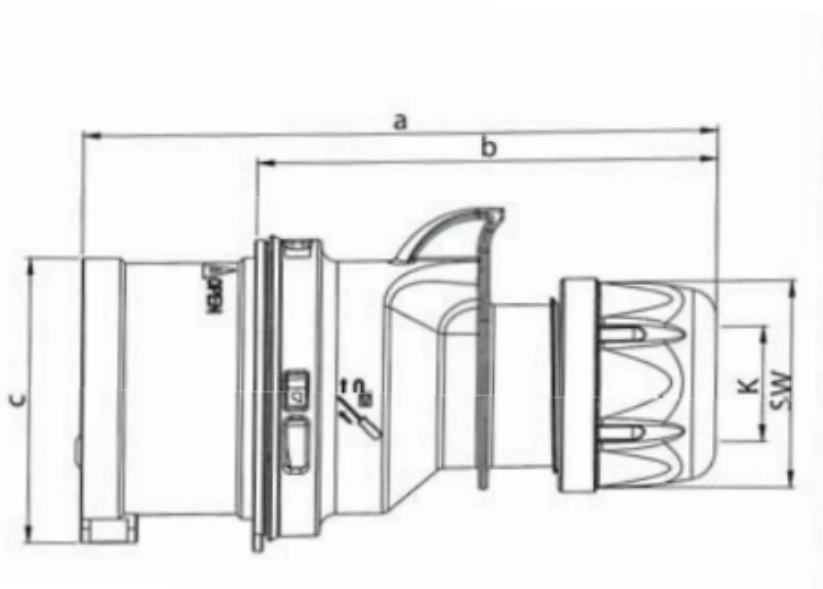

	16 Amp			32 Amp		
Pôles	3	4	5	3	4	5
a	122	128	134	150	150	150
b	86	92	98	104	104	109
c	47	53	61	63	63	70
K_câble $\varnothing$ mm ²)	6-15	6-15	8-16	6-18	6-19	
Type de connexion :	Terminal à vis					
Fil de feutre (mm ²)	1-2.5			2.5-6		
Vis de contact (Ncm)	100 Ncm			110 Ncm		
SW	42	42	42	50	50	50
Poids (g)	109	128	151	181	201	232



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Directive 2014/35/UE	Norme applicable EN 60309-1 et 2.
Directive 2011/65/EU (RoHS)	
Réglementation sur la basse tension	

Résistance au feu des parties actives (essai au fil incandescent 850°C)
Résistance à la chaleur des parties actives (test de pression de la bille 125°C)
Degré de protection. IP44.
Matériau isolant sans halogène

