

DADOS TÉCNICOS

Referências: 51001292

Base industrial móvel : Grau de proteção IP 44 : Fixação por parafusos



Ref	A-V~				
5100 1292	16A-230V~	2P + T	1	10	✓

Base móvel industrial. IP44.

Corrente e tensão nominais 16 A - 230 V.

Fixação por parafusos.

Resistência ao fogo das partes activas (teste do fio incandescente 850 °C).

Estabilidade dimensional -25 °C a +80 °C.


Altamente recomendado para utilização no exterior em jardins, aplicações agrícolas e de campismo.



DADOS TÉCNICOS

Referências e dimensões

Contactos	Amperes	Volts	IP
2P+T	16	230	44

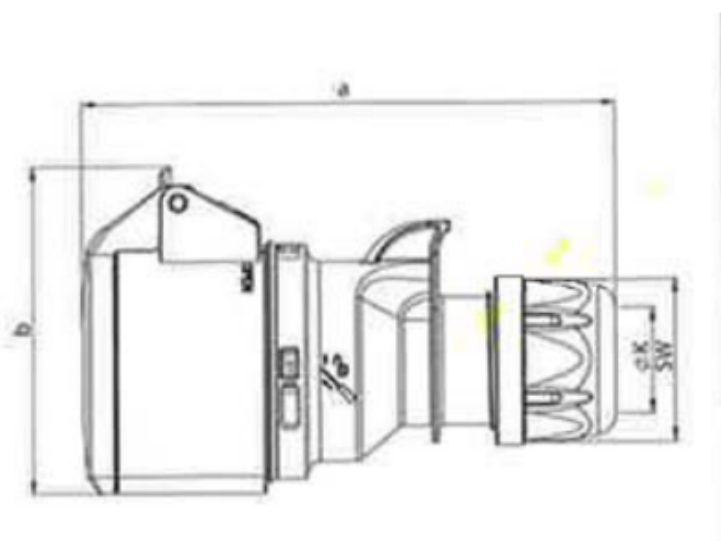

	16 Amp			32 Amp		
Pólos	3	4	5	3	4	5
a	133	138	145	161	161	168
b	74	82	89	104	94	99
K_cabo ϕ mm ²)	6-15	6-15	8-16	11.5-20	11.5-20	11.5-22
Terminal visível						
Tipo de ligação :	1-2.5			2.5-6		
Fio de feltro (mm ²)	100 Ncm			110 Ncm		
Parafuso de contacto (Ncm)	42			50		
SW	42	42	42	50	50	50
Peso (g)	134	161	188	288	244	270



DADOS TÉCNICOS

Especificações técnicas

Diretiva 2014/35/UE	Norma aplicável EN 60309-1 e 2.
Diretiva 2011/65/UE (RoHS)	
Regulamentos de baixa tensão	

Dados técnicos

Resistência ao fogo das partes activas (teste do fio incandescente 850°C)
Resistência ao calor das partes activas (ensaio de pressão de esfera 125°C)
Estabilidade dimensional -25°C a +80°C
Grau de proteção. IP44.
Material isolante sem halogéneos