

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Références: 51001292

Base industrielle mobile : Degré de protection IP 44 : Fixation par vis



Ref	A-V~				
5100 1292	16A-230V~	2P + T	1	10	✓

Base mobile industrielle. IP44.

Courant et tension nominaux 16 A - 230 V

Fixation par vis.

Résistance au feu des parties sous tension (essai au fil incandescent 850 °C).


Stabilité dimensionnelle de -25 °C à +80 °C.

Hautement recommandé pour une utilisation en extérieur dans les jardins, les applications agricoles et de camping.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Références et dimensions

Contacts	Ampères	Volts	IP
2P+T	16	230	44

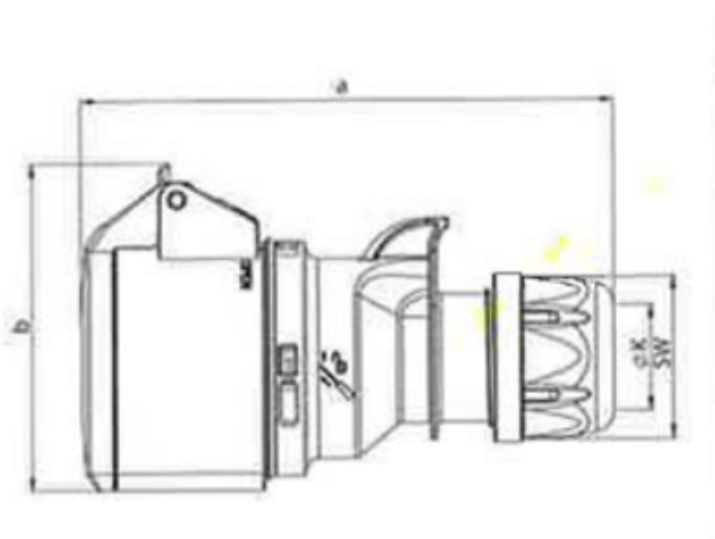

	16 Amp			32 Amp		
Pôles	3	4	5	3	4	5
a	133	138	145	161	161	168
b	74	82	89	104	94	99
K_câble ø mm^2)	6-15	6-15	8-16	11.5-20	11.5-20	11.5-22
Type de connexion :	Terminal à vis					
Fil de feutre (mm^2)	1-2.5			2.5-6		
Vis de contact (Ncm)	100 Ncm			110 Ncm		
SW	42	42	42	50	50	50
Poids (g)	134	161	188	288	244	270



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Spécifications

Directive 2014/35/UE	Norme applicable EN 60309-1 et 2.
Directive 2011/65/EU (RoHS)	
Réglementation sur la basse tension	

Données techniques

Résistance au feu des parties actives (essai au fil incandescent 850°C)	
Résistance à la chaleur des parties actives (test de pression de la bille 125°C)	
Stabilité dimensionnelle -25°C à + 80°C	
Degré de protection. IP44.	
Matériau isolant sans halogène	