



## FICHA TÉCNICA

**REFERÊNCIA: 6500 7001 - 6500 7002**

**CONJUNTO 2 VÁLVULAS ANGULARES**

**DIMENSÕES**

**Ref: 65007001**

D: 1/2"

d: 3/8"

Porca: NÃO

h: 41,3

H: 75

**Ref: 65007002**


D: 1/2"

d: 1/2"

Porca: NÃO

h: 41,3

H: 75

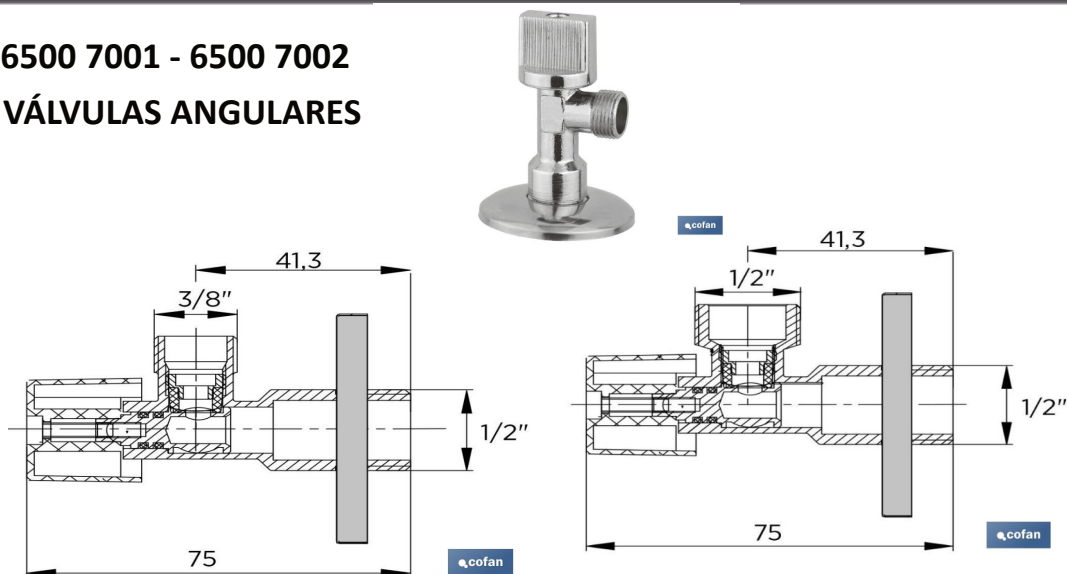

**APLICAÇÕES**

São utilizados em instalações de canalização de interior. São concebidos para poderem cortar individualmente o abastecimento de água a pias, lavatórios, autoclismos e outros pontos de consumo, a fim de efetuar reparações, manutenção ou substituição.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Fecho e abertura 1/4 de volta

PN16

Veio interior em latão com juntas em EPDM

Rosca de entrada de gás (BSP)

de acordo com a norma ISO 228/1

**PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO**

1. corpo: CW617N

2. Veio: CW617N

3. anéis de vedação: NBR

4. Pega: ABS

5. Parafuso M4x15.5: Aço inoxidável

6. Assento: NBR

7. Braçadeira: CW617N

8. Guarnição: Aço inoxidável

