



FICHA TÉCNICA

Artículo 1800 1001-1015 SUJETACABLES DIN-741 GALVANIZADOS /


Sujetacables DIN-741 con acabado electro-galvanizado; ideal para hacer gazas de cable, o uniones entre cables. Disponible desde M-3 hasta M-40. Marcado de la medida en la parte exterior del puente, facilitando así su identificación.

Los sujetacables deben reapretarse una vez que el cable haya sido sometido a la primera tracción. El cuerpo del sujetacable debe montarse sobre la parte activa. La separación entre sujetacables debe ser del diámetro del cable multiplicado x6.



Ref	M	Ø	
1800 1001	3 - 4 mm	1/8	200
1800 1002	5 mm	3/16	200
1800 1003	6 mm	1/4	100
1800 1004	8 mm	5/16	100
1800 1005	10 mm	3/8	50
1800 1006	11 mm	7/16	50
1800 1007	12 mm	1/2	25
1800 1008	14 mm	9/16	25
1800 1009	16 mm	5/8	10
1800 1010	20 mm	3/4	10
1800 1011	22 mm	7/8	10
1800 1012	24 mm	1"	5
1800 1013	30 mm	1" 3/16	5
1800 1014	34 mm	1" 3/8	1
1800 1015	40 mm	1" 9/16	1

Medidas / Dimensions

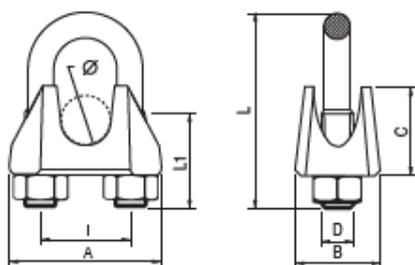

M	Ø	A	B	C	D	I	L	L1
3 - 4	1/8	21 mm	10 mm	10 mm	M-4	9 mm	20 mm	12 mm
5	3/16	24 mm	11 mm	10 mm	M-5	11 mm	24 mm	13 mm
6	1/4	26 mm	12 mm	11 mm	M-5	13 mm	28 mm	15 mm
8	5/16	30 mm	14 mm	15 mm	M-6	16 mm	34 mm	19 mm
10	3/8	37 mm	20 mm	19 mm	M-8	20 mm	42 mm	22 mm
11	7/16	38 mm	20 mm	20 mm	M-8	21 mm	44 mm	22 mm
12	1/2	44 mm	25 mm	23 mm	M-10	25 mm	55 mm	30 mm
14	9/16	46 mm	25 mm	25 mm	M-10	27 mm	57 mm	30 mm
16	5/8	52 mm	28 mm	28 mm	M-12	30 mm	63 mm	33 mm
20	3/4	58 mm	32 mm	34 mm	M-12	34 mm	75 mm	38 mm
22	7/8"	64 mm	35 mm	35 mm	M-14	38 mm	85 mm	44 mm
24	1"	68 mm	38 mm	38 mm	M-14	42 mm	95 mm	45 mm
30	1" 3/16	80 mm	40 mm	45 mm	M-16	50 mm	110 mm	50 mm
34	1" 3/8	88 mm	45 mm	52 mm	M-16	54 mm	120 mm	55 mm
40	1" 9/16	95 mm	48 mm	58 mm	M-16	60 mm	140 mm	60 mm